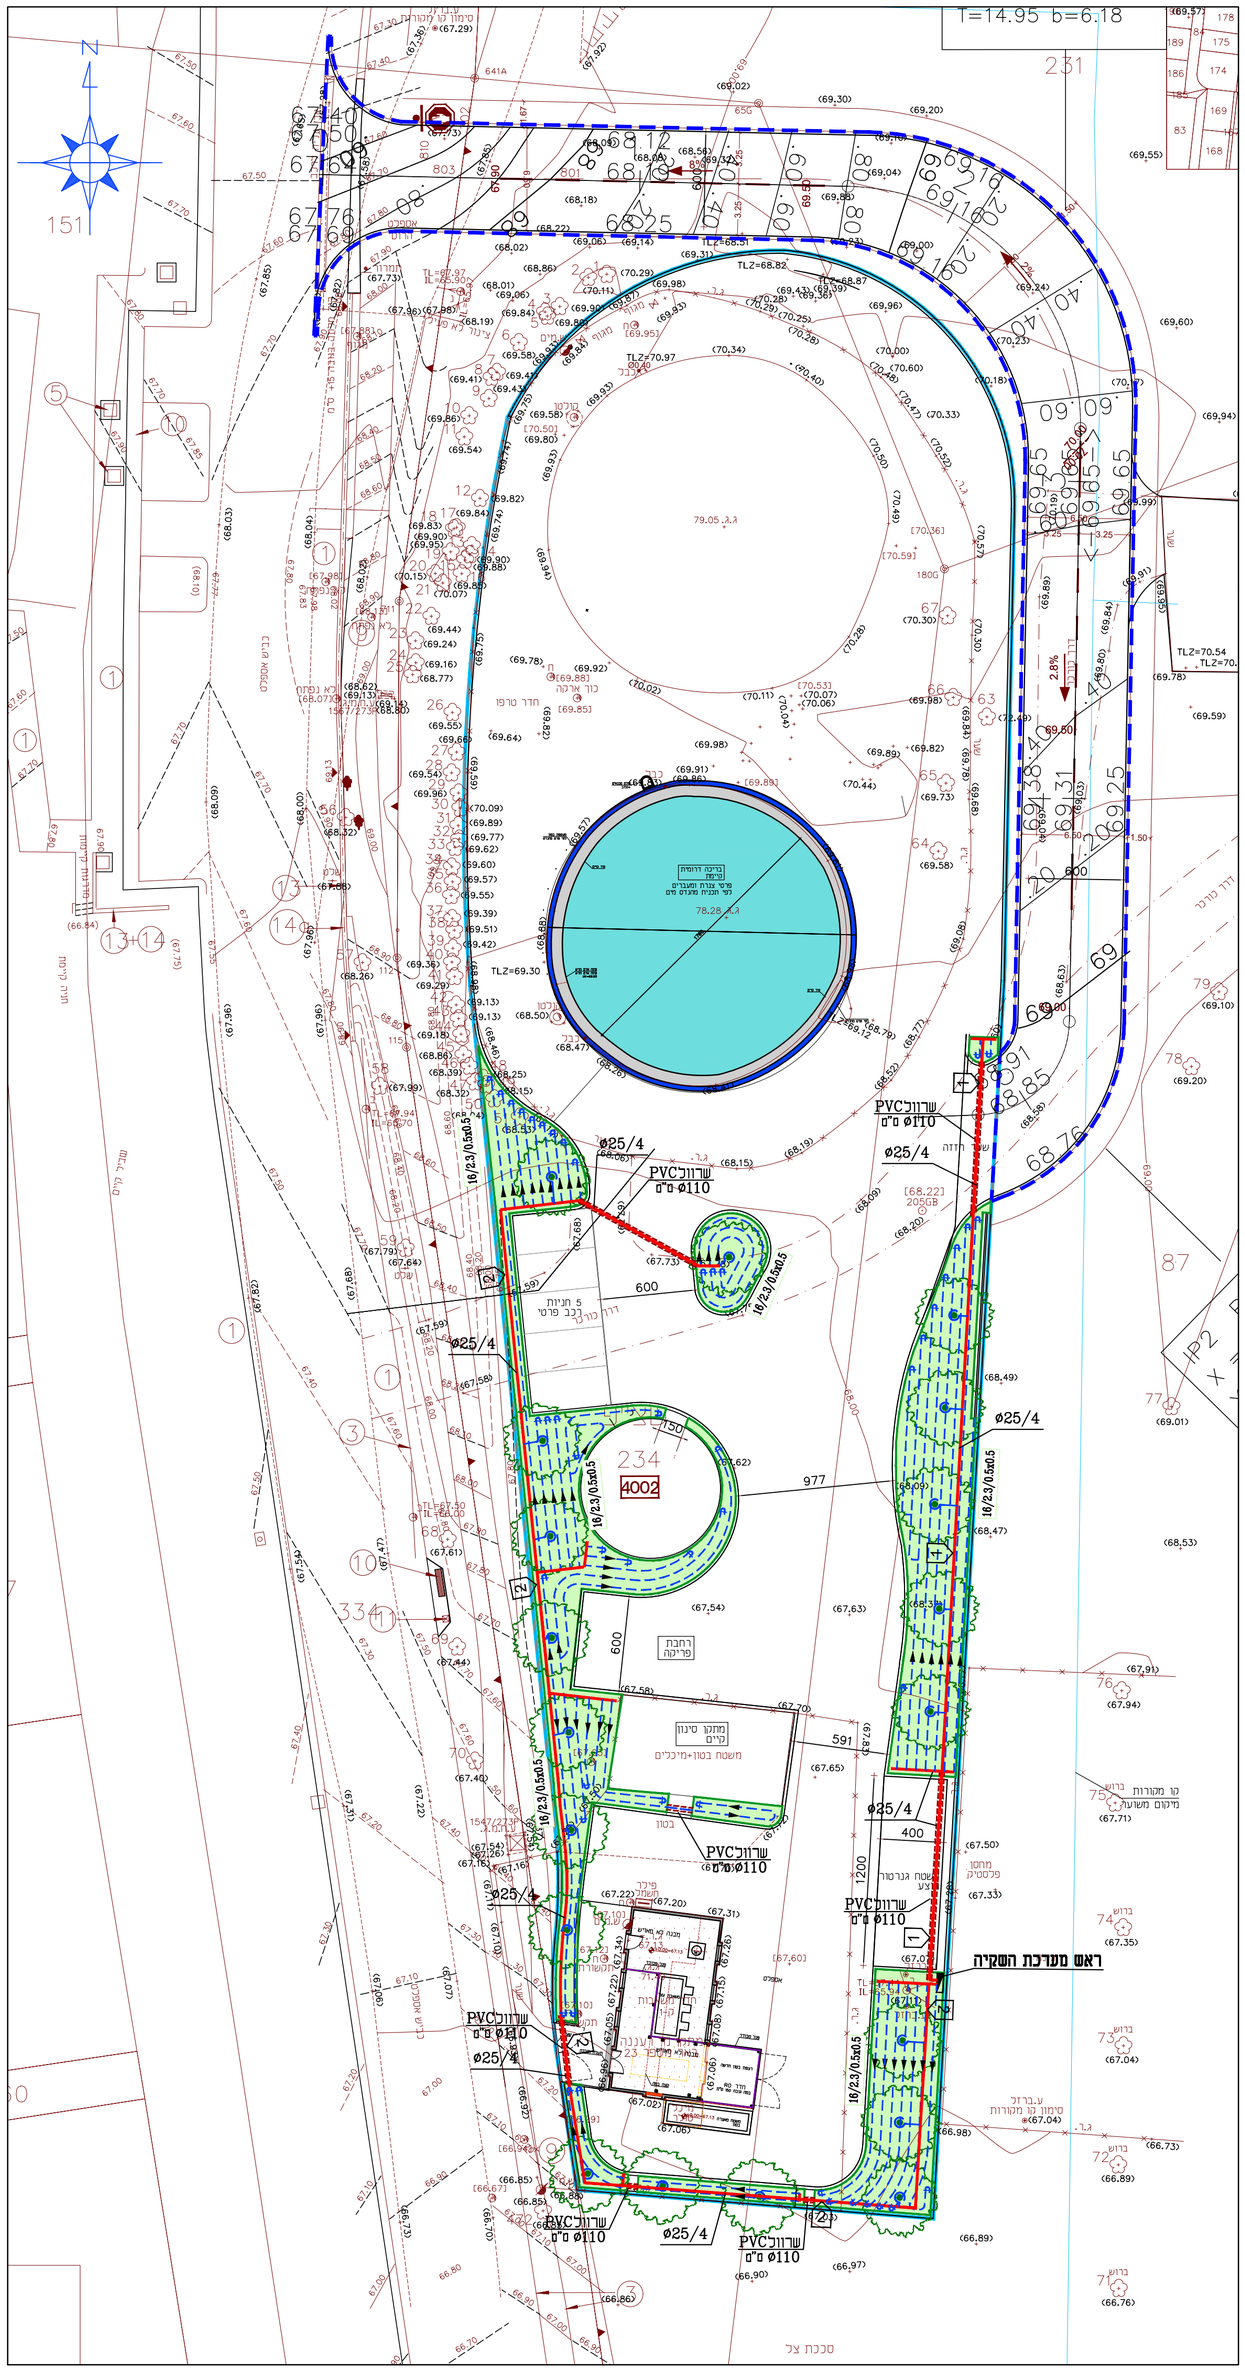

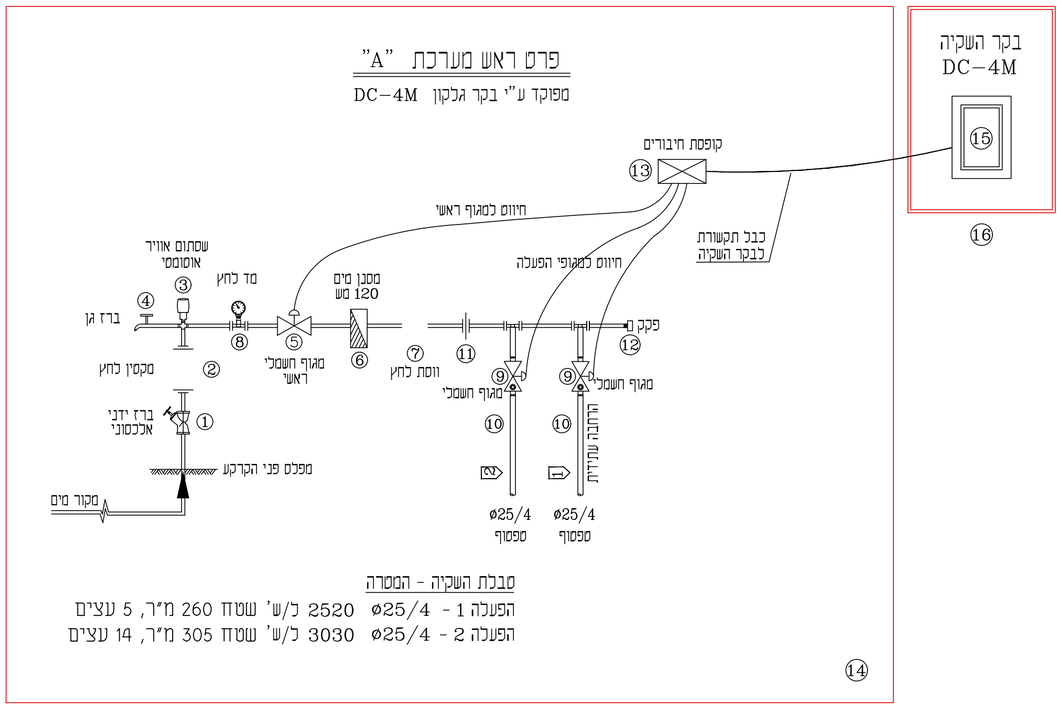

מקרא ראש מערכת השקיה

מס' סידורי	תאור פריט	קוטר	כמות	הערות
1	ברז ראשי אכלכסוני מתכת 'זורות'	1"	1	
2	מקטין לחץ מתכוונן 'בראוקמן'/'דקה'	1"	1	
3	שסתום אוויר משולב פלסטי 'ברמד'/'ארי'	3/4"	1	
4	ברז גן מתכת	1/2"	1	
5	ברז חשמלי ראשי פלסטי 'ברמד' עם סולנואיד פולסים	1"	1	
6	מסנן רשת T עמיעד'	1"	1	
7	וווסת לחץ ישיר מתכוונן 'ברמד' סברונזה	1"	1	
8	מד לחץ גליצרין 'זיוק'	1/2"	1	
9	ברז חשמלי פלסטי 'ברמד' + שסתום שובר ואקום 1/2"	1"	3	
10	זקף רקורד שחור פלסאון קוטר עפ"י המסומן בפרט	1"	3	
11	מחבר רקורד	1"	1	
12	פקק בקצה צינור	1"	1	
13	קופסת חיבורי חשמל אטומה למים		1	
14	ארון הגנה עילי מפוליאסטר משוריין 'אורכיים' או ש"ע		1	
	דגם OR-2851 כולל בסיס תואם מפוליאסטר לראש השקיה			
15	בקר גלקון DC-4M		1	
16	ארון פוליאסטר אטום מים 'אורכיים' דגם 325 לבקר השקיה		1	

1. מקסין לחץ יותקן בראש המערכת במידה ולחץ המים בכניסה גבוה מ- 4.5 אטמ'
2. אביזרי החיבור של ראש המערכת מהברז הראשי ואילך יבוצעו מאביזרי P.V.C אפור
3. ההרכבה תעשה באופן שיאפשר גישה הפעלה ופרוק בצורה נוחה
4. יש להשאיר מקום לחיבור ברז נוסף כאופציה להרחבה בעתיד

מקרא השקיה

- ראש מערכת השקיה
- צינור פוליאתילן ø25/4
- שלוחת טיפטוף אינטגרלי מווסת 16/2.3/xx עפ"י המסומן בתוכנית
- סבעת טיפטוף סביב עץ
- 1 מספר הפעלה
- שרוול השקיה עפ"י המסומן בתוכנית

פרט השקייה לעץ

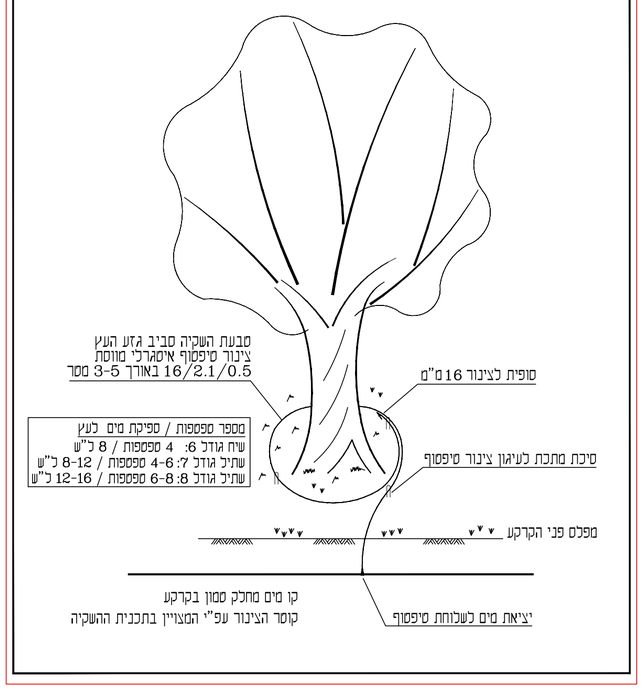

מס'	תאריך	מהדורה	תפוצה	תאריך	שינויים
-	-	-	-		

המזמין	מי רעננה בע"מ	לעיון	למכרז
שם העבודה	שיקום בריכה מתחם 23 רעננה	לאישור	לביצוע
		ק.מ.	1:250,1:200
		תאריך	14.11.21
שם התכנית	תוכנית השקיה	מהדורה	3 09.06.24

יורי אסקין
אדריכלות נוף ותכנון סביבה
רחי מרטין בובר 22
חיפה 34861
פקס: 04-8204078 נייד 054-6090518
E-Mail: eskiny1@gmail.com

2112.ת-1

הקבלן אחראי לבדיקת התוכניות ולהתאמתן במקום. על הקבלן לבקר את כל התוכניות ועל כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
אין לעשות כל שימוש בתוכנית זו,או ברעיונות הגלומים בה ללא אישור בכתב מאת המתכנן.
אין לעשות שרטוטים באתר ללא אישור בכתב מאת המתכנן.